

## 機能性ダイノックEXシリーズ

### ◆EXシリーズとは

約10年の屋外対候性と対汚染性能を兼ね備えたフィルムです。  
ビルの外装、ルーバー、看板、扉やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。

### ◆豊富なデザインパターン

新たに28種類のデザインを追加しました。  
木目・メタリックを中心に60種類の中から  
選択いただけます。



### ◆優れた対候性能

約10年の屋外対候性を持つフィルムです。  
表面の特殊フッ素樹脂加工により、フィルム  
劣化をおさえます。

### ◆現場での高い作業性

EXシリーズはフィルムの厚さが0.2mmの粘着剤付きフィルムです。  
カッターナイフでの裁断が容易の為、現場作業に適しています。

### 3M™ DI-NOC™ Film 特長

#### 素材

塩化ビニル樹脂

#### 形状

1,220mm×50m ロール状  
ただし、以下のシリーズ1,220×25m  
(AR, DPF, WG-GN, ME, VM)


#### 厚さ

約0.2mm(剥離紙は除く)  
エンボスによってはもう少し厚いもの  
もございます

#### 重さ

約20kg以上  
(50m巻きの製品の場合)

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着剤付き化粧塩ビフィルムです。

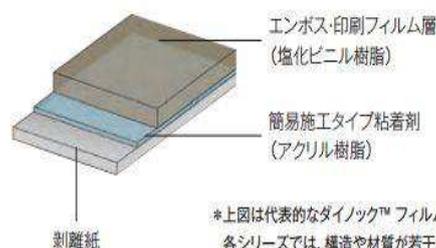

\*上図は代表的なダイノック™ フィルムの構造です。  
各シリーズでは、構造や材質が若干異なります。

### ◆施工例

#### 施工前



#### 施工後

